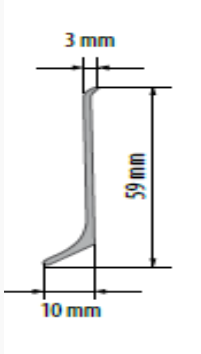


1.	Producent	<b>Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk, Polska</b>
2.	Rodzaj produktu	<b>Listwa cokołowa aluminiowa LP59</b>
3.	Opis materiałów użytych do produkcji	Aluminium
4.	Opis produktu	<p><b>Listwa cokołowa aluminiowa LP59</b> to element wykończeniowy, który charakteryzuje się wyjątkowymi walorami estetycznymi. Listwa przypodłogowa LP-59 została wykonana z aluminium - wyjątkowo trwałego materiału, który charakteryzuje się odpornością na uderzenia oraz odpornością na wilgoć.</p> 
5.	Instrukcja montażu	Montaż za pomocą kleju (rekomendowany Klej montażowy <u>Creativa C300</u> ). Oczyszczyć powierzchnię z zanieczyszczeń, a następnie nałożyć klej na całą długość listwy. Przyłożyć listwę do drugiej powierzchni, mocno przycisnąć na kilka minut. Pozostawić klej do wyschnięcia. Klej utwardza się po około 24 godzinach.
6.	Parametry jakościowe	<p>Kolor: zgodnie z zamówieniem          Zapach: bezzapachowy          Długość: zgodnie z deklaracją na opakowaniu (<math>\pm 5</math>mm)          Produkt sprawdzony zgodnie z procedurami zakładowej kontroli jakości. Przedsiębiorstwo certyfikowane na zgodność z normą ISO 9001:2015</p>
7.	Transport i przechowywanie	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
8.	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych. Produkt nie rozprzestrzenia ognia
9.	Gwarancja	Z tytułu rękojmi – 2 lata. Dla produktów używanych – 1 rok.

\* karta katalogowa w załączeniu

Sporządziła	Data
Ewa Litwinko	19.04.2021

1.	Manufacturer	<b>Cezar Manufacturing company Dariusz Bogdan Niewiński Strefowa 2, 19-300 Elk, Poland</b>
2.	Product type	<b>Aluminium socle plinth LP59</b>
3.	Description of the materials used for production	Aluminium
4.	Product description	<p>The LP59 aluminum socle plinth is a finishing element that is characterized by unique aesthetic values. The LP-59 skirting board is made of aluminum - an extremely durable material that is characterized by impact resistance and resistance to moisture.</p> 
5.	Installation instructions	Mounting with glue (recommended Creativa C300 mounting glue). Clean the surface of impurities, and then apply glue along the entire length of the skirting board. Put the strip on the other surface, press down firmly for a few minutes. Let the glue dry. The adhesive hardens after approximately 24 hours.
6.	Quality parameters	<p>Color: consistent with the catalog number          Odor: odorless          Length: as declared on the package          Shape: consistent with the catalog number</p> <p>The product has been tested in accordance with the factory quality control procedures. The company is certified for compliance with the ISO 9001: 2015 standard</p>
7.	Transport and storage	In original closed packages, under normal storage conditions. Protect against direct exposure to rays solar panels
8.	Safety tips	It is not subject to labeling on the basis of Polish and European regulations on hazardous materials. The product does not spread fire
9.	Warranty	Due to the warranty - 2 years.

\* data sheet attached

Sporządziła	Data
Ewa Litwinko	19.04.2021