




ÉQUINOXE

					
135 Azur 4 m L 42,3 - p 12,7*	146 Matelot 4 m L 39,6 - p 11*	155 Tourmaline 4 m L 42,6 - p 12,9*	160 Porcelaine 4 m L 33,4 - p 7,7*	161 Nuit 4 m L 29,4 - p 6*	220 Mousse 4 m L 48,9 - p 17,5*
					
237 Jade 4 m L 44,9 - p 14,5*	246 Sauterelle 4 m L 39,1 - p 10,7*	256 Laurier 4 m L 36,2 - p 9,1*	260 Bronze 4 m L 30,6 - p 6,5*	435 Papaye 4 m L 42,2 - p 12,6*	548 Amarante 4 m L 31,6 - p 6,9*
					
610 Coquille 4 m L 64,6 - p 33,5*	635 Miel 4 m L 52 - p 20,1*	640 Parchemin 4 m L 59,6 - p 27,7*	730 Stuc 4 m L 45,5 - p 14,9*	733 Ambre 4 m L 43,7 - p 13,6*	735 Sierra 4 m L 37,3 - p 9,7*
					
747 Terre cuite 4 m L 33,8 - p 7,9*	755 Pain d'épice 4 m L 33,4 - p 7,7*	915 Perle 4 m L 53,9 - p 21,9*	920 Pensée 4 m L 50,7 - p 19*	930 Métal 4 m L 39,1 - p 10,7*	950 Fer forgé 4 m L 32,7 - p 7,4*
					
957 Charbon 4 m L 26,5 - p 4,9*					

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L: CIE Lab - p: Rhô)

✓ **Classique indémodable**
A timeless classic
Zeitloser Klassiker

✓ **Couleurs faciles à vivre**
Harmonious colours
Pflegeleichte Farben

TECHNIQUES




ÉQUINOXE

4 m / 157,5"
25 couleurs / colours / Farben /
keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

EN 14041
DOP 1009-110578
Textile floor covering
EN 1307



Structure Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		Moquette à velours Cross-Over Cut Tufted carpet, Cross-Over Cut pile / Getufteter Cross-Over Cut / Getuft tapit, Cross Over gesneden pool / Moqueta de fibra Cross-Over Cut / Moquette velluto Cross-Over Cut / Wykładzina strzyżona typu Cross-Over		Envers Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottotondo / Podkład		Action Back	
Composition Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		100% Polyamide 100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid		Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 64 p 252800 p/m²	1/10° 16.3 SPI 211374 st/sq yd
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		650 g/m²	19.2 oz/sq yd	Comportement au feu Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		Cf-s1 - Collé sur ciment Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłożu betonowym	
Poids total - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		1650 g/m²	48.7 oz/sq yd	HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		5,8 mm	0.228"	Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		αw 0,20	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs -0,02 0,05 0,11 0,26 0,50 0,54
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		3,7 mm	0.146"				

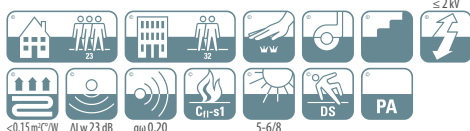



CUSTOM 

LVT 

RUGS

ACCESS SOLUTIONS

